


Primus® Perma Clean LE

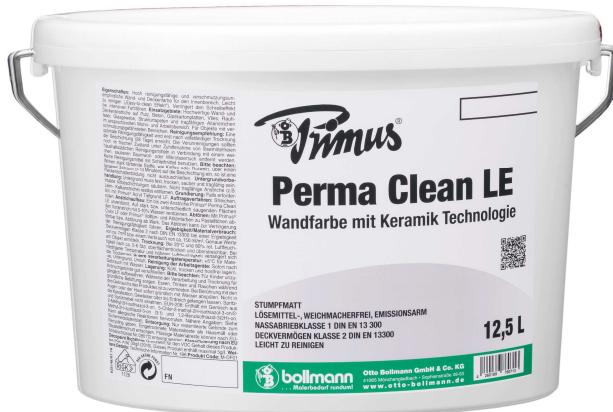

Produktbeschreibung

Eigenschaften:

Hoch reinigungsfähige und verschmutzungsunempfindliche Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich (Prüfzeugnis des Instituts für Lackprüfung Andreas Keiner GmbH liegt vor). Leicht zu reinigen („Easy-to-clean-Effekt“). Basierend auf einer neuartigen Keramik-Technologie. Verringert den Schreibeffect bei intensiven Farbtönen. Lösemittel- und weichmacherfrei. Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete:

Hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putz, Beton, Gipskartonplatten, Vlies, Glasgewebe, Strukturputzen, Rauhfaser und tragfähigen Altanstrichen im anspruchsvollen und sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich, wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Hotels, Gaststätten, Büros, Schulen, Kindergärten, Treppenhäuser, Wohn- und Pflegestätten. Für Objekte mit verschmutzungsgefährdeten Bereichen.

Reinigungsempfehlung:

Eine optimale Reinigungsfähigkeit wird erst nach vollständiger Trocknung der Beschichtung (28 Tage) erreicht. Die Verunreinigungen sollten noch im frischen Zustand unter Zuhilfenahme von lösemittelfreien haushaltsüblichen Reinigungsmitteln in Verbindung mit einem weichen, sauberen Mikrofaser-tuch entfernt werden. Keine Reinigungsmittel mit Schleifmittel benutzen.

Bitte beachten:

Wirken stark färbende Stoffe, wie Kaffee oder Rotwein, über einen längeren Zeitraum (> 10 Minuten) auf die Beschichtung ein, so ist eine Fleckenschattenbildung nicht auszuschließen.

Glanzgrad: stumpfmatt nach DIN EN 13300

Klassifizierung nach DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778)

Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Maximale Korngröße: fein (< 100µm)

Farbton: weiß

Abtönen:

Mit Primus® Color LF (24 Farbtöne) oder Primus® Vollton- und Abtönfarben (11 Farbtöne) zu Pastelltönen selbst abtönbar. Primus® Perma Clean LE getönt stellen wir auch ab Werk und nach individueller Farbvorlage her. Das Abtönen der Primus® Perma Clean LE kann zur Verringerung der Reinigungsfähigkeit führen.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyacrylat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonate, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. EUH-208: Enthält ein Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on/ 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 211: Enthält >=1% Titandioxid. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dichte: ca. 1,36 g/cm³



bolmann
... Malerbedarf rundum!

Technische Information Nr. 186 (10/20)

Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

GISCODE: BSW20

Produkt-Code Farben und Lacke: M-DF01

Gebindegröße:

2,5 l / 5 l / 12,5 l Kunststoffeimer

Verarbeitungshinweise

Untergrund

muss trocken, sauber und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Vorarbeiten:

Neue Putze der Mörtelgruppen PII und PIII mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Alte Putze sorgfältig säubern und bei Bedarf ausbessern. Intakte Altanstriche sorgfältig säubern und lose Farbreste entfernen. Altes Ziegelmauerwerk reinigen und evtl. Fugen ausbessern. Nicht tragfähige Anstriche (z.B. Leim- und Kalkanstriche) restlos entfernen.

Grundierung:

Primus® Acryl Tiefgrund LF wirkt verfestigend und egalisierend mit guter Tiefenwirkung bei allen mineralischen Untergründen. Primus® Putzgrund LF bei neutralen, stark kreidenden und stark saugenden Untergründen verwenden.

Auftragsverfahren: Streichen, rollen.

Anstrichaufbau:

Ein bis zwei Anstriche Primus® Perma Clean LE unverdünnt. Auf stark bzw. unterschiedlich saugenden Flächen den Voranstrich mit 5-10% Wasser verdünnen.

Verdünnung: Falls erforderlich mit Wasser.

Materialverbrauch: ca. 150 ml/m²

Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l

je Anstrich auf glatten Untergründen. Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 5-6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Untere Verarbeitungstemperatur:

+5°C für Material, Untergrund und Umluft.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2020



Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de